


Transportbandoverkappingen, staal

Voorgevormde golfplaten voor transportbandoverkappingen

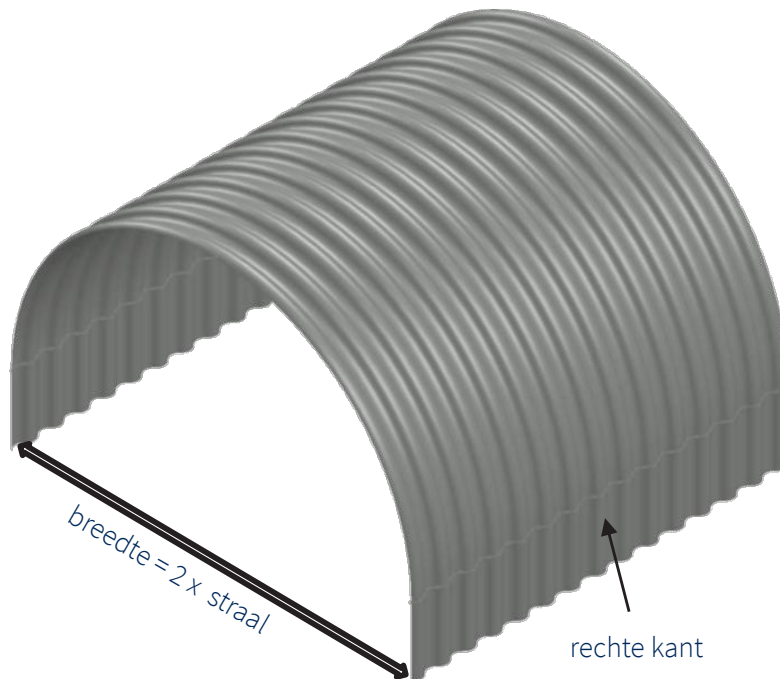


MATERIAAL

T-Rex transportbandoverkappingen zijn voorgevormde golfplaten vervaardigd uit stalen platen met profiel 76 x 18 mm. Ze zijn gemaakt van thermisch verzinkt staal met hoge treksterkte. Standaard staaldikte is 0,63 mm (andere diktes op aanvraag, verkrijgbaar van 0,63 tot 1,25 mm).

TOEPASSINGEN

- ✓ Bescherming van de getransporteerde materialen tegen slecht weer maakt energiebesparingen mogelijk voor producten die door verbranding worden omgezet.
- ✓ Bescherming van de transportband tegen zon en/of slecht weer zorgt voor een langere levensduur en voorkomt het vasthouden van regenwater.
- ✓ Door bescherming van materialen, hebben de rollen minder onderhoud nodig. Ook zorgt het voor een waterdichte omgeving tussen alle industriële gebouwen die door de transportband zijn verbonden.


PROFIEL 76 x 18



AFMETINGEN

Standaard dikte 0,63 mm (andere dikte op aanvraag: 0,63 tot 1,25 mm).



Kap nr.	A Bandbreedte (mm)	B Breedte (mm)	R Straal (mm)	C Hoogte rechte kant (mm)	Gewicht van complete kap(kg)
1	400	700	350	200	9,38
2	500	800	400	200	10,35
3	650	950	475	200	11,79
4	800	1150	575	200	13,72
5	1000	1350	675	200	15,65
6	1200	1600	800	200	18,06
7	1400	1800	900	200	19,99
8	1600	2050	1025	200	22,40
9	1800	2250	1125	200	24,33

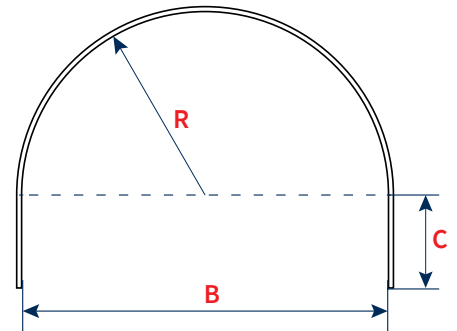


Nylon bevestigingsbanden voor kappen nr.

Nylon bevestigingsbanden voor kappen nr.	Bandbreedte (mm)
1 + 2 + 3	400 - 650
4 + 5	800 - 1000
6 + 7	1200 - 1400
8 + 9	1600 - 1800

MONTAGE

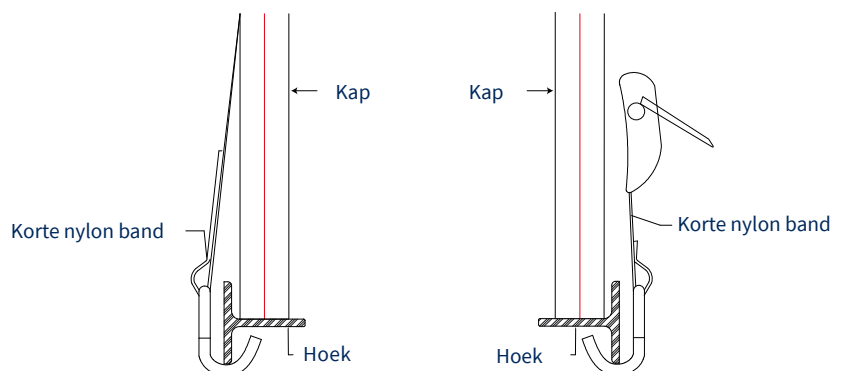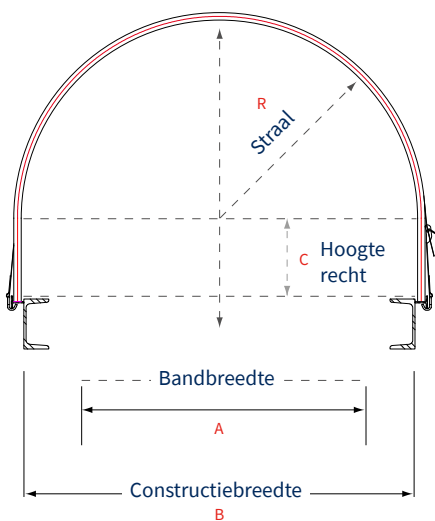

MONTAGESHEMA

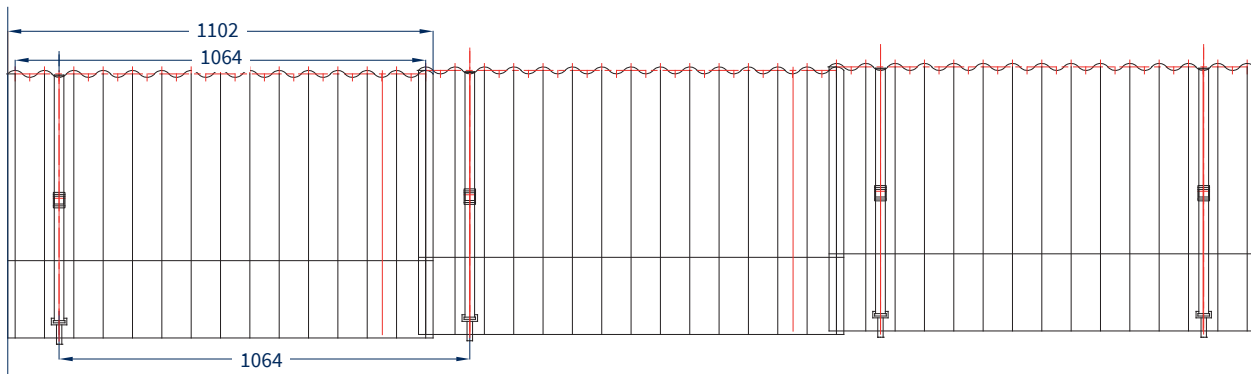

GOEDE REDENEN OM VOOR T-REX BANDOVERKAPPINGEN TE KIEZEN

TRANSPORTBANDEN EN TRANSPORTMATERIALEN BESCHERMEN: EEN GROEIENDE NOODZAAK

T-Rex transportbandoverkappingen zijn voorgevormde golfplaten vervaardigd uit stalen 76 x 18 platen. De maatregelen ten gunste van milieubescherming en veiligheid van het personeel moedigen de installatie van overkappingen aan. Naast deze twee aspecten wijzen nog andere redenen op het gebruik ervan:

ECONOMISCH

- ✓ Lagere kosten in vergelijking met andere systemen of materialen;
- ✓ Eenvoudig te installeren;
- ✓ Zelfdragend;
- ✓ Geschikt voor alle frames;
- ✓ Onderhoudsvrij.

ROBUUST

- ✓ Onbreekbaar, weerbestendig tegen vorst en ultraviolet licht);
- ✓ De coating is aangepast aan de locatie en de interne omgeving;
- ✓ Brandclassificatie M 0.

FUNCTIONEEL

- ✓ Gemakkelijk te hanteren kappen kunnen worden geleverd met handgrepen of deuren;
- ✓ De loodrechte golving vergemakkelijkt de stroming van regenwater langs de zijkanten en zorgt zo voor een betere waterdichtheid van de overlappenden, wat helpt om voortijdige corrosie te voorkomen;
- ✓ Eenvoudige bevestigingen zorgen voor een snelle demontage voor snelle interventie op de transportband.

