



DE TRU-TRAC BANDSTUURROL

Een beter bandstuurstelsel bestaat niet!

Scheeflopende transportbanden veroorzaken vervuiling, productverlies en schade aan zowel de transportband als aan de installatie. Een jarenlange zoektocht naar een optimaal functionerend bandstuurstelsel heeft zijn vruchten afgeworpen. T-REX Rubber International is voor geheel Europa de exclusieve distributeur van werkelijk het beste bandstuurstelsel ter wereld: De Tru-Trac bandstuurrol!

Tru-Trac is een uniek gepatenteerd bandsturingssysteem dat is opgebouwd uit componenten en materialen van de hoogste kwaliteit. Aan de introductie van dit succesvolle systeem ging een intensieve periode van testen en verdere verbeteringen aan vooraf, en zijn de Tru-Trac bandstuurrollen wereldwijd ingezet. Inmiddels zijn er ook al talloze installaties in Europa naar grote tevredenheid van de eindklant uitgerust met de Tru-Trac bandstuurrol.



Vóór installatie Tru-Trac



Na installatie Tru-Trac



Vóór installatie Tru-Trac



Na installatie Tru-Trac

Het nieuwe stuursysteem van Tru-Trac is leverbaar in vrijwel alle bandbreedten en eventueel naar klantspecifieke eisen te produceren. Standaard wordt de Tru-Trac bandstuurrol geleverd met een warm ge vulkaniseerd loopvlak. De constructie met twee lagers zorgt voor een optimale afdichting van de rol. Geen tot op heden bestaande bandstuurrol kan de vergelijking met het Tru-Trac systeem aan. Uw transportbanden lopen gegarandeerd recht!

Enkele voordelen van het eenvoudige, functionele en degelijke systeem zijn:


- ✓ Verhoging van de productiecapaciteit
- ✓ Verkorten van stilstandperiodes
- ✓ Verhoging van de veiligheid rondom de installatie
- ✓ Vermindering van mors en uitval
- ✓ Verlaging van schoonmaakkosten
- ✓ Reductie van het motorvermogen
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Functioneert in alle bedrijfsomstandigheden
- ✓ Zeer geschikt voor reverseerbare transporteurs
- ✓ Lange levensduur



INSTALLATIE INSTRUCTIES

De Tru-Trac tracker mag alleen gemonteerd worden op plaatsen waar een verkeerde uitlijning optreedt. Een tracker kan 50 meter van de transportband controleren en besturen. Bij bovengrondse transportbanden kan deze afstand tot 100 meter oplopen. Het is raadzaam om de Tru-Trac tracker net voor de problematische sectie te monteren.

Bij materiaaltransport op een helling dient de TRU-TRAC Trough Tracker op de locatie van de derde of de vierde dragende rolsteun na de laadplaats gemonteerd te worden.

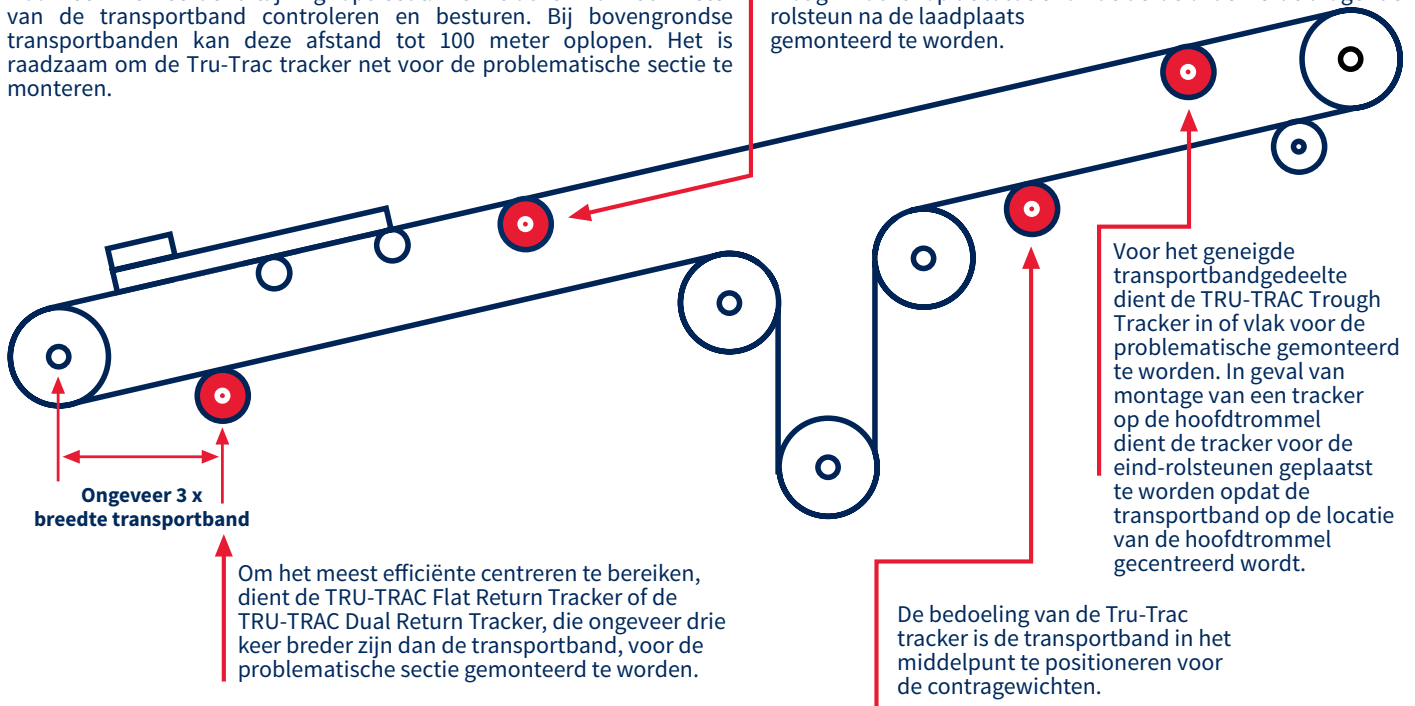

Flat Return Tracker



Dual Return Tracker



Taper Trough Tracker

